


SOFT MONOMATIK

HEISSWASSER bis 65°C

- * kompaktes Design
- * kein Strom
- * mengengesteuert
- * geringer Salz- und Wasserverbrauch
- * 3 verschiedene Installationsmöglichkeiten



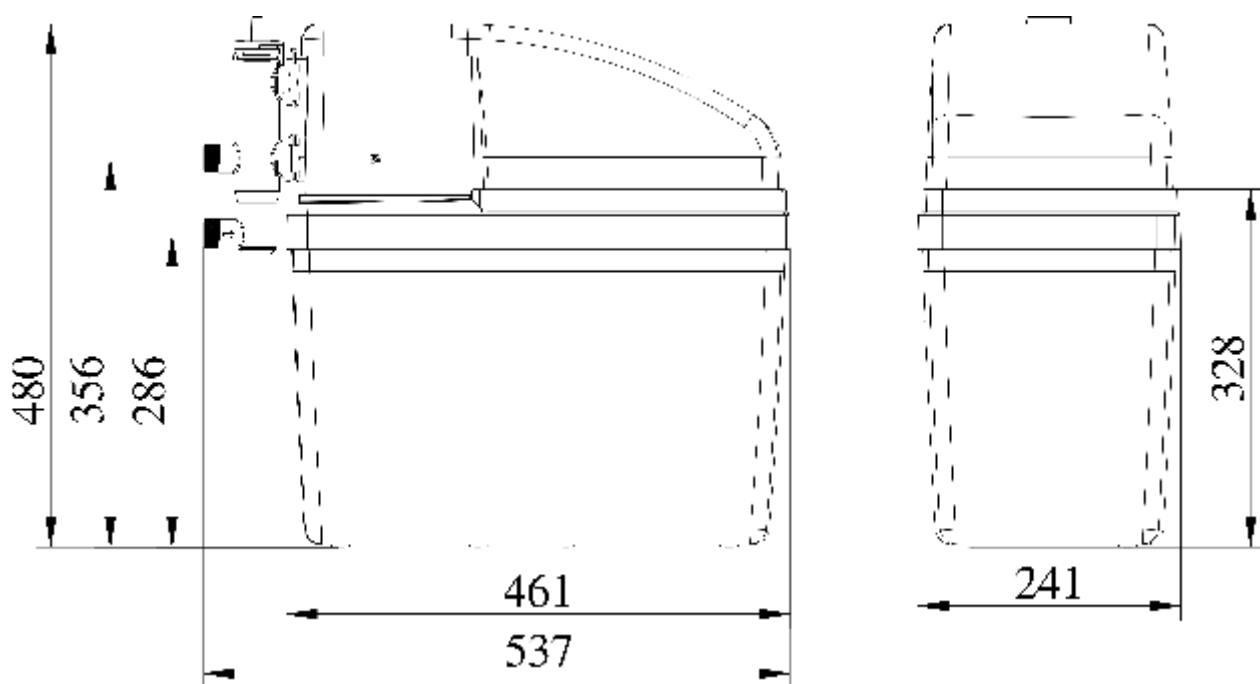

Wasseranschlüsse	3/4" Zoll
Arbeitsdruck	1-8 bar
Durchflussrate (Δp 1 bar)	max 1500l/h
Austauschkapazität	150m ³ /ppmCaCO ₃
Wasserverbrauch /Regeneration	18 l
Salzverbrauch /Regeneration	0,3 kg
Regenerationszeit	15 min
max. Wassertemperatur	65°
Feinfilter	80 µm