




Duomatik Jumbo – Enthärtungsanlage

Doppelanlage für Wasser bis 50°C

- kein Strom
- mengengesteuert
- Druckbehälter mit eingebautem Filtersieb
- hohe Durchflussmenge
- geringer Salz- und Wasserverbrauch
- Gegenstromregeneration

Anschlüsse	1 Zoll
Harzvolumen	2 x 12 l
Arbeitsdruck	1 - 8 bar*
Durchflussleistung (Δp 1 bar)	3,7 m³/h
Kapazität bei 10° dH	2 x 3.370 l
Wasserverbrauch/Regeneration	2 x 50 l
Salzverbrauch/Regeneration	2 x 1,2 kg
Regenerationszeit	2 x 30 min.
max. Wassertemperatur	max. 50° C

* minimaler Ausgangsdruck nach dem Enthärter muss mind. 0.8 bar oder höher sein

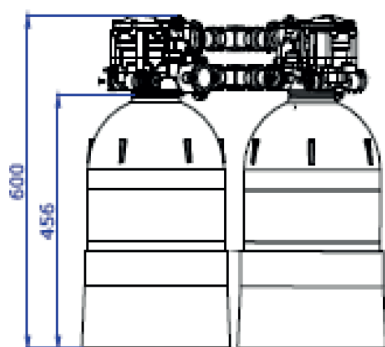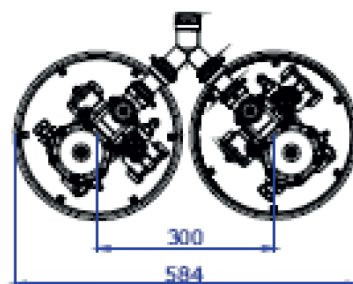

Vorteile des eingebauten Filtersiebs

- vollständige Harzausnutzung
- keine Kanalbildung im Harz
- höhere Enthärtungskapazität
- höhere Durchflußrate
- geringerer Salzverbrauch
- geringerer Wasserverbrauch
- kürzere Regenerationsdauer

